

REGGIATRICE MANUALE AD INCASTRO PER REGGIA IN ACCIAIO — COLLI PIANI**CARATTERISTICHE ED APPLICAZIONI :**

Reggiatrice in acciaio economica, di semplice utilizzo e regolazione adatta per applicazioni medio leggere. E' prodotta standard per la misura di reggia da 16mm ed all'interno della confezione vengono forniti i guidareggia per adattarla alle altre misure da 13mm e 19mm

Tipo collo	Piano con base minima di 150mm Diametro minimo per colli tondi 1000mm
Tipo chiusura	Incastro senza sigillo
Tipo reggia utilizzabile	Lucida— Bluata Rmax= 850 N/mm2
Larghezza reggia	Da 13 a 19mm (1/2" - 3/4")
Spessore reggia	Lucida 0,45 - 0,6mm / bluata 0,45 - 0,58mm
Massima tensione / Rapporto tensione	Circa 400Kg sulla reggia / circa 1: 15
Peso	Circa 3,5Kg
Codice di ordinazione	114.160.040

- * DISEGNO MODERNO ED ERGONOMICO
- * COMPATTA E LEGGERA
- * FACILE USO



- * MINIMO SFORZO DI AZIONAMENTO
- * CHIUSURA EFFICIENTE



- * PARTI IN ACCIAIO TRATTATE ANTICORROSIONE

- SEMPLICI E RAPIDE REGOLAZIONI
- FACILE ACCESSO PER MANUTENZIONE E PULIZIA



VISTA LATERALE ZONA MATRICI




AGIRE SU QUESTA VITE PER AUMENTARE O DIMINUIRE LA PROFONDITA' D'INCASTRO E TAGLIO REGGIA

PARTICOLARE VITE REGOLAZIONE INCASTRO / TAGLIO



SOSTITUIRE QUESTA PARTE PER CAMBIARE LA REGOLAZIONE OGNI GUIDAREGGIA HA INCISA LA MISURA

DETTAGLIO REGOLAZIONE GUIDAREGGIA LATERALE

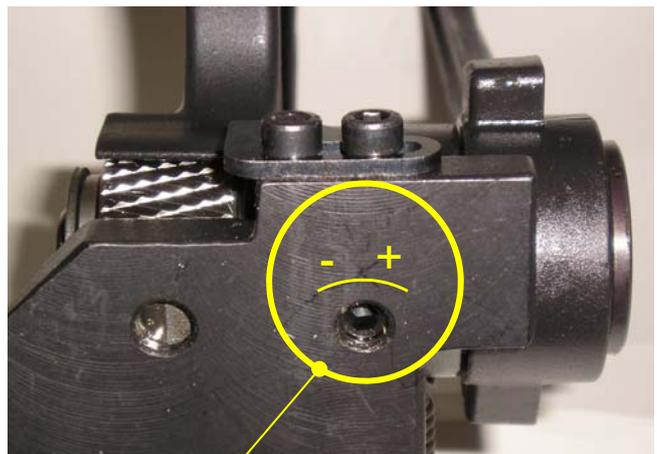


PARTICOLARE VITE REGOLAZIONE DISTANZA RULLO



AGGIUNGERE O TOGLIERE SOLO LO SPESSORE PER CAMBIARE LA MISURA

REGOLAZIONE GUIDAREGGIA ANTERIORE

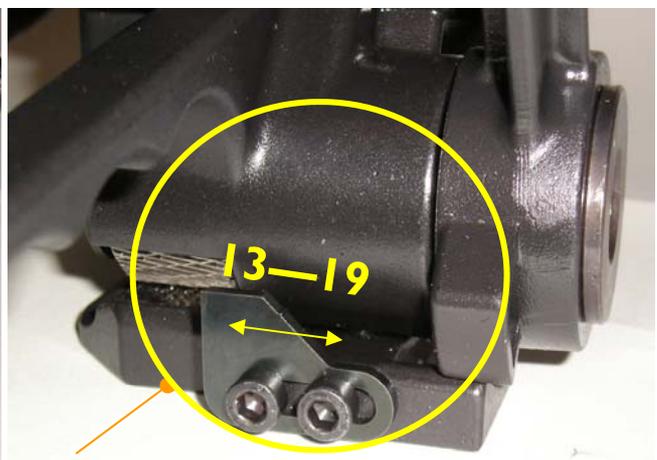

REGOLAZIONE GUIDAREGGIA POSTERIORE

ESEMPI APPLICAZIONI



- * METALMECCANICA
- * LAVORAZIONE LAMIERA
- * CARTA E CARTONI
- * LEGNAME
- * ORTOFRUTTICOLO



ACCESSORI

- CARRELLO PORTA REGGIA MODELLO RWD MONOSPIRA CODICE 603.100.150
- CARRELLO PORTA REGGIA MODELLO OSD MATASSATA CODICE S700.527.300B
- CESOIA PER REGGIA TIPO H201 CODICE 610.100.430

IL COSTRUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE IN QUALSIASI MOMENTO – AGG.09/04

SIAT S.p.A. Via Puecher, 22 - 22078 Turate (CO) Italy • Tel +39.02.964951 • Fax +39.02.9689727