

**REGGIATRICE PNEUMATICA CON SALDATURA A VIBRAZIONE PER REGGIA
IN PLASTICA TIPO PP / PET — COLLI PIANI E TONDI****CARATTERISTICHE ED APPLICAZIONI :**

Reggitrice pneumatica potente, compatta, semplice e versatile. Affidabile e con una tensione elevata sulla reggia. E' particolarmente adatta alle applicazioni industriali gravose con reggia PET di elevate caratteristiche. Viene prodotta standard unicamente nella versione fissa per reggia da 25 mm. (1").

Tipo collo	Piano, tondo con diametro minimo 700 mm—28"
Tipo reggia utilizzabile	PET
Larghezza reggia	25 mm (1")
Spessore reggia	Da 0,8mm a 1.27mm (0.031" - 0.05")
Tensione reggia max.	4000N
Pressione di lavoro e consumo aria	Da 5,5 a 6,5 bar MAX / 12 l/s (14 l/s in saldatura)
Massima velocità di tensionamento	Circa 6 mt/min
Tipo chiusura	Saldatura per vibrazione
Peso	Circa 5,3 Kg
Codice ordinazione Poli HT 25	_____

- **FUNZIONALE**
- **DESIGN MODERNO**
- **COMPATTA E LEGGERA**
- **NUOVO MOTORE SALDATURA BOSCH**
- **INSERIMENTO REGGE ACCOPPIATE**
- **SEMPLICE ESTRAZIONE**



- **ELEVATA TENSIONE DELLA REGGIA**
- **NUOVO SISTEMA ANTIRITORNO**
- **A RICHIESTA CONFIGURAZIONE CON ATTACCO ARIA VERTICALE**


- SEMPLICI E RAPIDE REGOLAZIONI

VITE DI REGOLAZIONE
TIMER SALDATURA

LEVA 2—SALDATURA E TAGLIO (ROSSA):
PREMERE PER AZIONARE LA SALDATURA
ED IL TAGLIO DELLA REGGIA —

LEVA 1—TENSIONE (BLU):
TENERE PREMUTA FINO ALLA
TENSIONE DESIDERATA

LEVA 3- RILASCIO (NERA):
TENERE PREMUTA FINO AL
RILASCIO DELLA TENSIONE
SULLA REGGIA

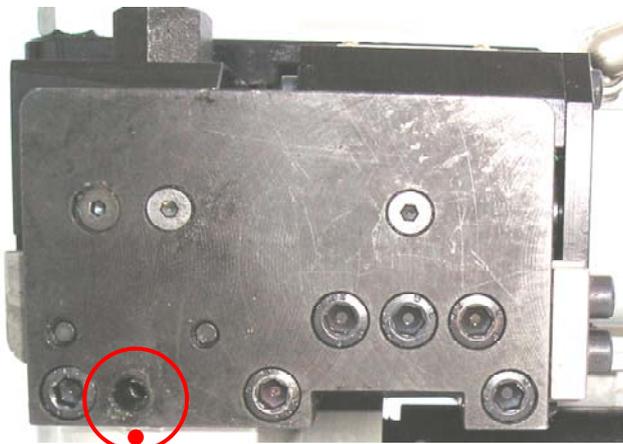


VITE DI REGOLAZIONE DISTANZA TRA RULLO DI
TRASCINAMENTO E PIASTRINE DI CONTRASTO

AGIRE SU QUESTA VITE PER REGOLARE LA
FORZA DI TENSIONE DEL MOTORE



- CONFIGURAZIONI A RICHIESTA

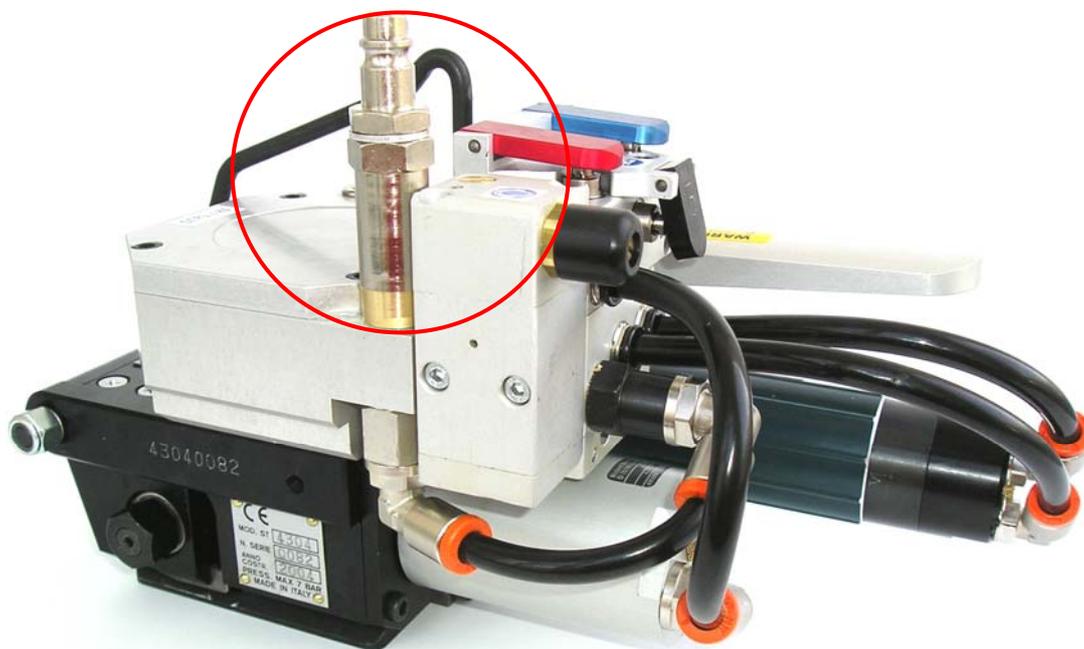

A RICHIESTA LA CONFIGURAZIONE CON ATTACCO ARIA VERTICALE, PARTICOLARMENTE CONSIGLIATA PER L'USO CON BILANCIATORE— OPZIONE DA INDICARE IN FASE DI ORDINE

ACCESSORI

- GRUPPO FILTRO LUBRIFICATORE / REGOLATORE PRESSIONE CODICE 601.010.830
- TUBO ALIMENTAZIONE A SPIRALE MT.15 COMPLETO DI ATTACCHI RAPIDI CODICE 21.218.300
- BILANCIATORE PER SOSPENSIONE CON PORTATA 3-6KG CODICE 605.080.080

OPTIONALS

- KIT GANCIO PER SOSPENSIONE A 3 POSIZIONI CODICE 291.030.500




ESEMPI APPLICAZIONI



1

I
L
N
A
S
E
R
E
I
G
R
G
E
I
A

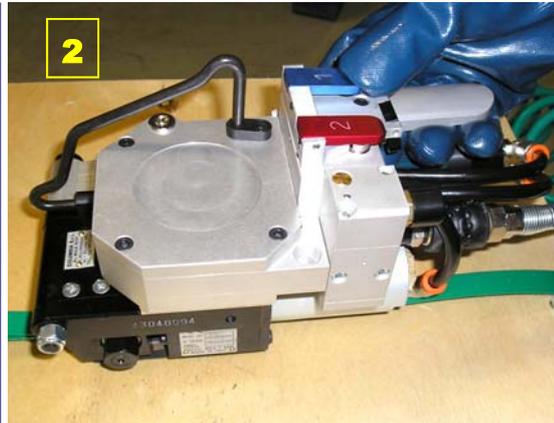

2

T
E
N
S
I
O
N
E



3

S
T
A
A
L
G
D
L
A
I
T
O
R
A



4

A 2 +
T R
T S I
E E L
N C A
D O S
E N C
R D I
E I O



5

A
M
P
R
C
I
C
R
H
E
I
N
L
A
A

- * METALMECCANICA
- * PROFILATI, TUBI, ESTRUSI
- * CARTA, CARTONE
- * MATTONI
- * LEGNAME
- * LEGATURA BALLE TESSUTO IN ABINAMENTO ALLA PRESSATURA
- * FONDERIE



ESEMPIO SIGILLATURA